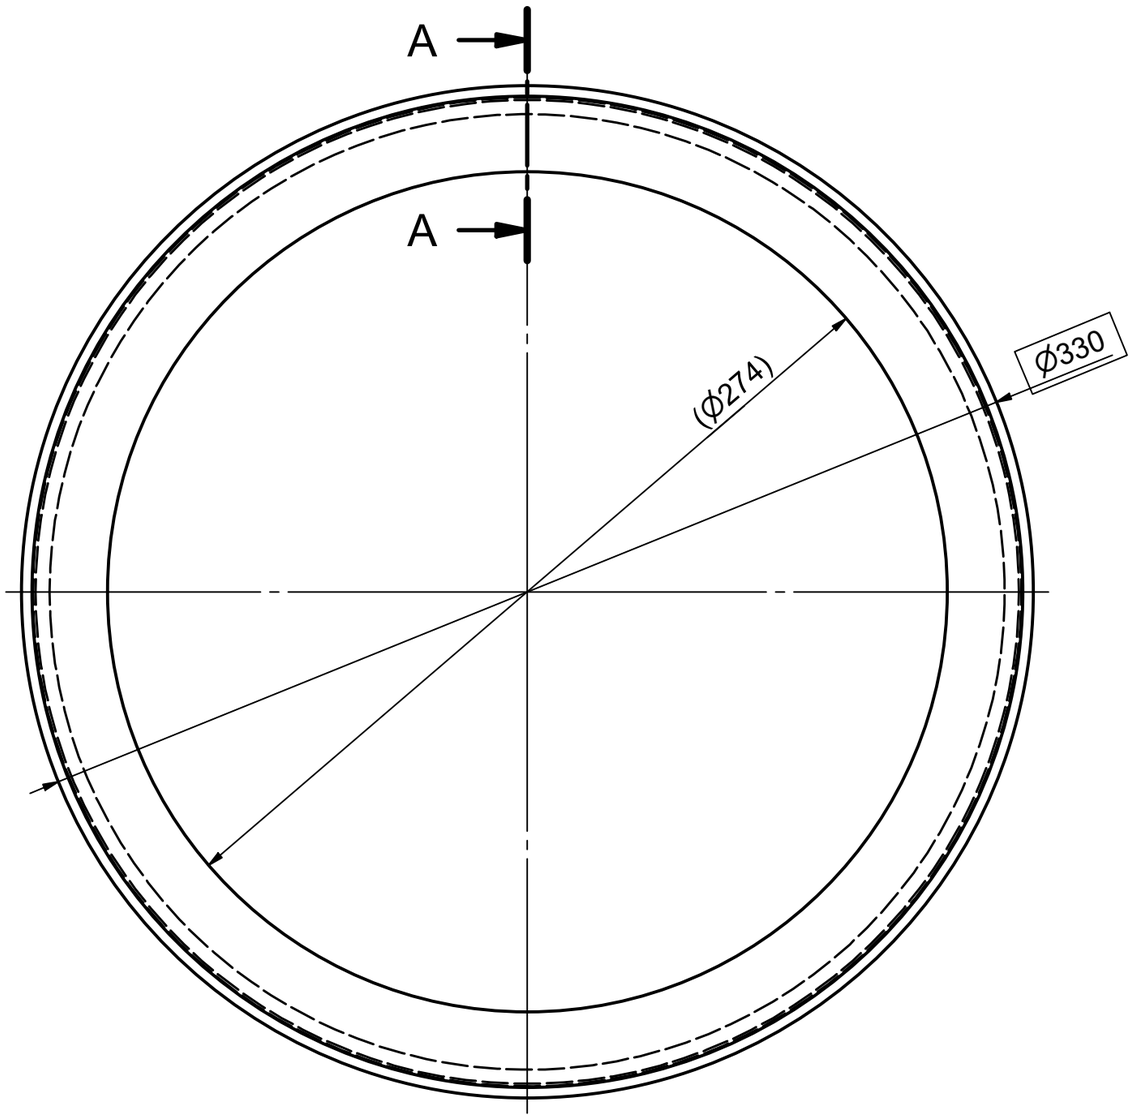

A-A
M 1:1

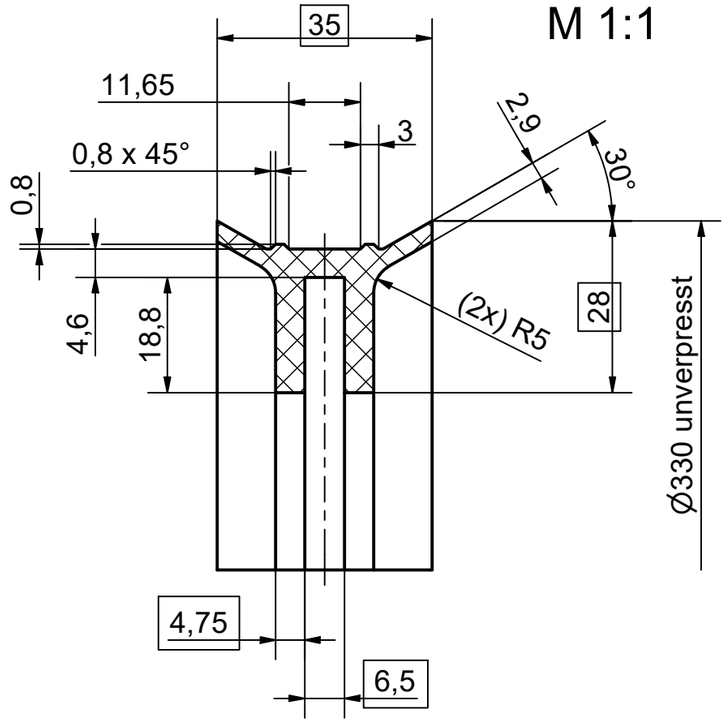

Ansicht (1 : 3)

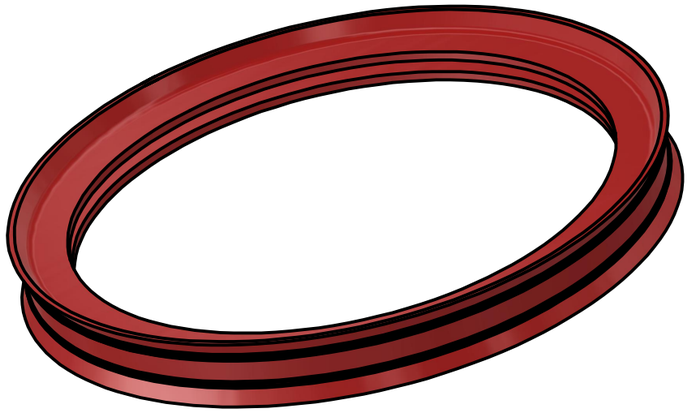

Hydrolysebeständig

Index	Aenderung	Datum	Visum	Freigabe
a	von WK-Nr. 9900-094783, auf Ausführung gedreht geändert	14.09.2022	PFR	IBO

1	0340-179181	PUR, 95 Shore A, rot	gedreht
Pos.	Artikelnummer	Material	Bemerkung

Das Urheberrecht der Zeichnung verbleibt bei Kubo Tech AG. Die Zeichnung darf ohne unser Einverständnis weder nachgebildet noch kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Änderungen an dieser Zeichnung dürfen nur im CAD- Programm erfolgen.

Massstab: 1 : 2

Massabweichungen für spanende Bearbeitung **ISO 2768-1 m (mittel)**

Nennmass-bereich über	bis	Längen Toleranz ± in [mm]	Radien Fasen Toleranz ± in [mm]
0.5*)	3	0.1	0.2
3	6	0.1	0.5
6	30	0.2	1
30	120	0.3	1
120	400	0.5	1
400	1000	0.8	1

*) keine Allgemeintoleranzen <0.5

Fehlerklassifizierung für Gummiformteile und -profile nach Kubo Tech Norm 5000, Entwurf April 1996

Abstreifring

Ø 274 x 330 x 35 mm

Ersatz durch		
Ersatz für	5009-00132	
Gezeichnet	16.06.2006	SKO
Geprüft	16.06.2006	RBA
Konform		
Freigabe		

Kubo Tech AG
Im Langhag 5
CH-8307 Effretikon
Tel.: 052-354 18 18
Fax.: 052-354 18 88
E-Mail: info@kubo.ch

51835-a

A3